

Standardfarben*

Weiß 9016

Braun 8014

Anthrazit 7016
matt

Ockerbraun
8001

Silber eloxiert

Dunkelbraun
8077 matt

Farbangaben in RAL, Sonderfarben sind möglich.

* Gedruckte Farbwiedergabe nicht verbindlich.

Passendes Gewebesortiment



Transparent Plus Gewebe Premium
hohe Transparenz



Clear Advantage Durchblickgewebe
licht- und luftdurchlässig



Fiberglasgewebe
unser beliebtes Standardmodell



Edelstahlgewebe
wirkungsvoll, hygienisch, robust



PET Screen Gewebe
widerstandsfähig gegen Krallen




Pollenschutzgewebe
hält Pollen zuverlässig ab


Produktbeschreibung und Systemvorteile Fly-Protect

- Die Kedernut ist auf der Innenseite, die zusammen mit der abgerundeten Formgebung den Profilen eine hochwertige Optik garantiert.
- Die sehr schlanke Bautiefe bis 9 mm des Profils FP2 (vorher 11 mm) sorgt auch bei geringen Platzverhältnissen für den Einsatz der Fliegengitter.
- Bei der Entwicklung wurde großer Wert auf eine hohe Stabilität der Profile gelegt. Dadurch benötigen Fly-Protect-Spannrahmen **keine Sprossen**.
- Die Lang-Kurz-Haken werden mit Nutensteinen in der Beschlagsnut montiert und bleiben variabel verstellbar.
- Das Profil FP1 verfügt über eine Kombi-Bürstennut nach innen und außen und ist besonders biegesteif.
- Das Profil FP2 besticht durch die sehr schlanke Bautiefe von unter 9 mm.
- Das Profil PPF2 wurde für moderne, stark gerundete Fensterrahmen entwickelt, mit großer Auflagefläche auf dem Rahmen und extremer Stabilität.
- **Neu in 2020:** Drehhalter für alle Fly-Protect Profile universell einsetzbar. Ein Bauteil kann in allen Z-Winkeln bzw. Falz-Z-Winkeln angewendet werden. Eine schnelle nachträgliche Änderung der Z-Winkel noch bei der Montage ist werkzeuglos möglich.






FP1
1-000-200-X
U = 84 mm
VE = 10 Stangen



FP2
1-000-210-X
U = 78 mm
VE = 10 Stangen

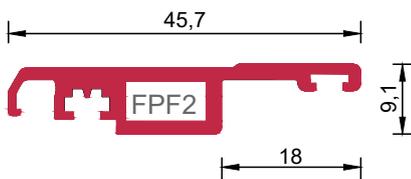


FPF2
1-000-220-X
U = 135 mm
VE = 8 Stangen

1

Ergänzung Drehhalter für die Fly-Protect Serie


- Umlaufend verwendbar als seitliche und obere Verriegelung für alle Anwendungsfälle
- Geeignet für alle Fly-Protect Profile
- Passend auch zu flächenbündigen Fensterelementen mit Variante FP1-1B
- Aus hochfestem, UV-beständigem, transparentem Kunststoff
- **Variabel:** KS-Drehhalter wird nach Montage am Rahmen mit passendem Z-Winkel bestückt, das spart Lagerhaltungskosten
- Der Drehhalter wird mit einer Innen-6-Kant Schraube M3x4 im Nutzenstein befestigt und danach der passende Z-Winkel eingesteckt
- **Art.-Nr. 01-700-220-0** für 1 Paar links/rechts drehend als Einzelteil ohne Schraube

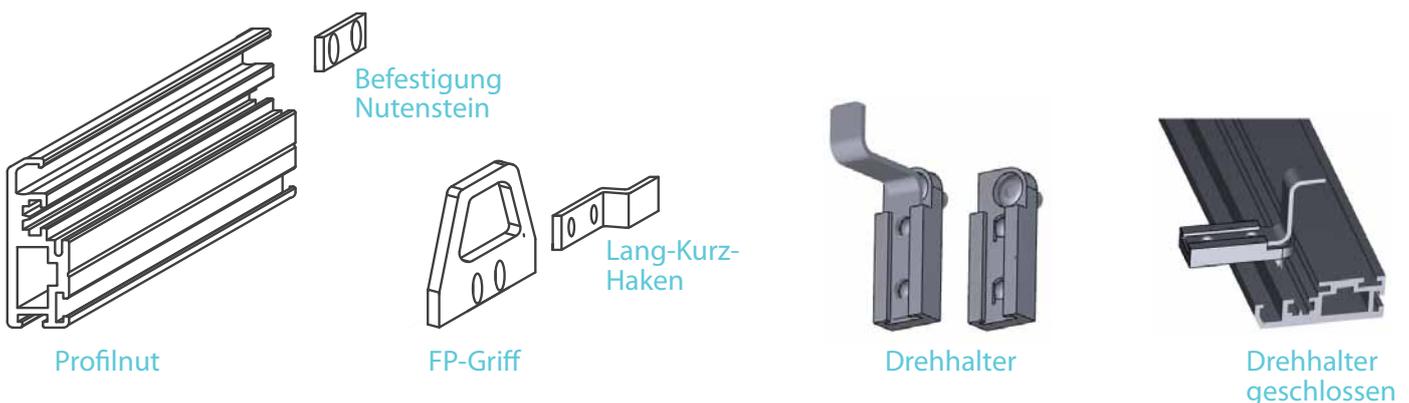

Fly-Protect Spannrahmen Fertigelement FP1-1

Bestellmaße:

- Breite = lichte Rahmen-Breite + **28 mm**
- Höhe = lichte Rahmen-Höhe + **30 mm**
- Z-Maß = Rahmenüberschlagstiefe in mm

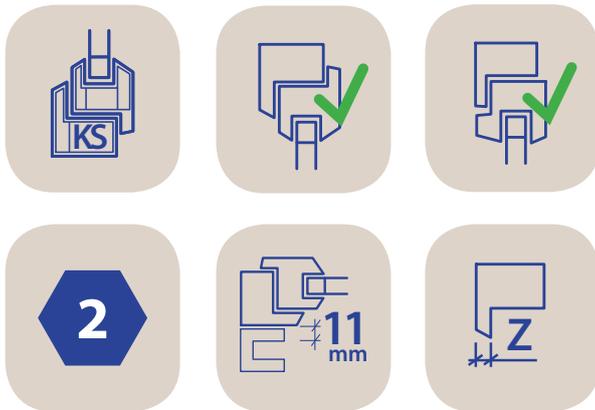

Produktinformationen:

- Drehhalter oben ist auf Wunsch möglich
- Mittelverriegelung Standard ab Höhe 1500 mm
- aufliegender Spannrahmen mit innenliegendem Keder
- Softline Profil, **ohne** Bürste zum Profil
- Einbautiefe: 11 mm
- Befestigung mit Lang-Kurzhaaken
- durch verschiebbare Nutensteine in den Profilen können die Haken nachträglich in der Höhe verschoben werden

