


- Alle Profile sind in 6 m Lagerlänge lieferbar.
- Das Pendeltürprofil PF-6 ist an der Außenkante und das Pendeltür-Rahmenprofil PR-6 an der Innenseite offen. Daher sind alle innenliegenden Beschlagteile jederzeit zugänglich.
- Die Außenkanten des Flügelprofils PF-6 und die Innenkante des Profils PR-6 und PFR-6 werden je nach Bedarf mit dem Weich-PVC Abdeckprofil AP-100 oder dem Abdeck-Bürstenprofil ABP-100 verschlossen.
- Die Spannrahmenprofile KTS-6 und SG-6 aus dem Klipsonet-Tür-Programm sind kompatibel, ebenso das Sockelblech TSB.
- Die Pendeltür wird grundsätzlich mit Einbaurahmen gefertigt. Für die Montage auf dem Blendrahmen steht das Rahmenprofil PR-6 zur Verfügung. Für die Montage im Türfalz (Überschlag) das Falzrahmenprofil PFR-6 mit dem Winkel W14-30.
- Der Pendeltür-Beschlagsatz PBS ist in weiß oder in schwarz lieferbar und besteht aus hochwertigem, verstärktem Kunststoff.
- Die Pendeltürfunktion wird durch die mit Federn bestückten, oben und unten eingebauten Drehlager erzielt. Dieser Pendeldrehbeschlag besteht aus rostfreien Edelstahlteilen und hochwertigen verschleißfesten Schmiedeteilen aus einer Spezialmessinglegierung.
- Der Pendeltürbeschlagsatz muss bei der Eigenfertigung mit einem von der K-Profilsysteme GmbH festgelegten Spezialfett geschmiert werden.

Schematische Darstellung der Pendeltür mit eingebautem Beschlagsatz

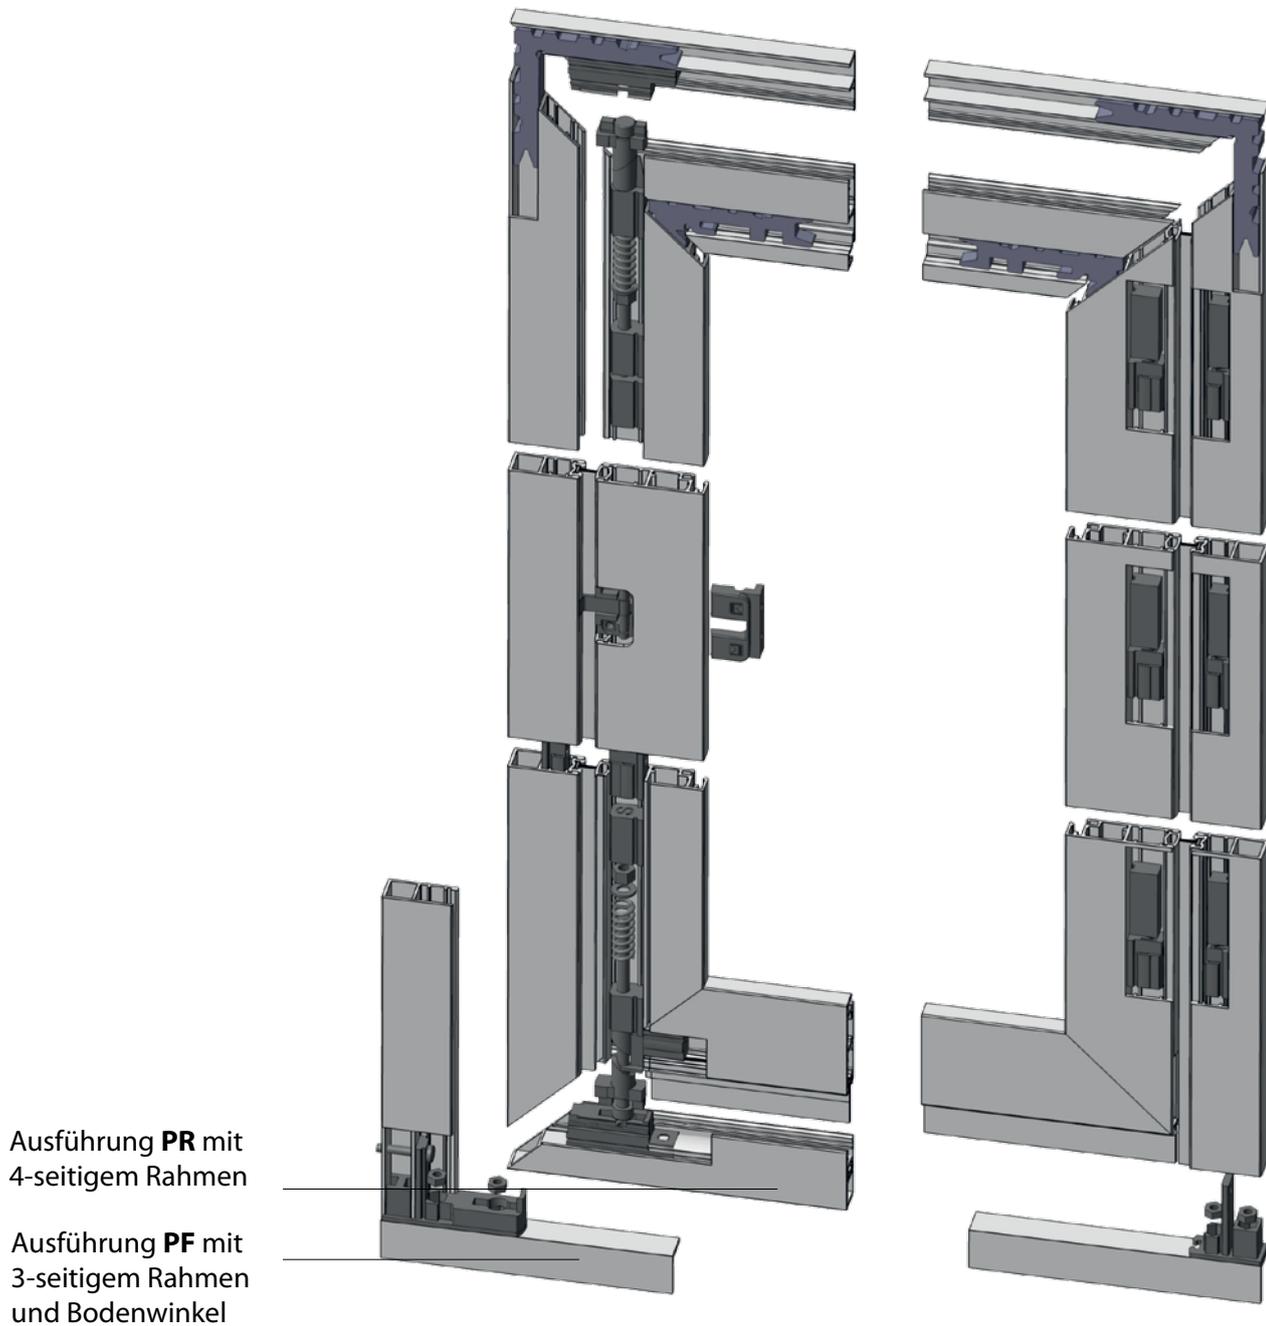

3

Drehtürsystem Pendeltür

Pendeltür Fertigelement PR1 + PR2

Bestellmaße:

- Breite = lichte Rahmen-Breite + 52 mm
- Höhe = lichte Rahmen-Höhe + 52 mm



Produktinformationen PR1:

- Pendeltür zur Montage auf dem Türrahmen
- umlaufender Rahmen
- Bautiefe: 13 mm

Produktinformationen PR2:

- Pendeltür 2-flügelige Ausführung
- sonst wie Ausführung PR1

