

Produktbeschreibung und Systemvorteile


Elegant, platzsparend, witterungsbeständig und leicht zu montieren, das sind die K-Plissee- und Rolllotürsysteme. Ideal als Insektenschutz für Hebe-Schiebe-Türen oder großflächige Öffnungen.

Wir bieten Ihnen drei unterschiedliche Systeme an:



Fly-Protect Rollo-Tür-System

- Bautiefe 45 mm
- Premiümlösung für saubere Durchsicht bis 2 m Breite (2-flügelig bis 4 m Breite)
- barrierefrei oder mit 5 mm Schwelle einsetzbar

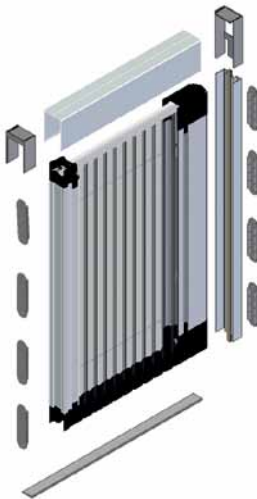

Plissee 45

- Bautiefe 45 mm
- schließt auch größte Öffnungen bis 3,5 m Breite (2-flügelig bis 6 m Breite)
- ideal für Hebe-Schiebetüren
- 3 mm Schwelle
- robust und zuverlässig
- zusätzlich auch mit Rahmen zur frontalen Montage möglich



Plissee 22

- Bautiefe 22 mm
- schließt Öffnungen bis 1,8 m Breite (2-flügelig bis 3,6 m Breite)
- ideal für Hebe-Schiebetüren und Balkontüren
- 7 mm Schwelle
- preiswert und schlank auch für Fenster geeignet
- zusätzlich auch mit Rahmen zur frontalen Montage möglich (auch selbstklebend)

Fly-Protect Rollo-Tür-System

Vorteile:

- vollkommen barrierefrei
- optional ist eine Aluminiumschwelle in 5 mm möglich
- bessere Durchsicht als bei dem Plissee-System
- leicht montierbar
- ideal für Hebe-Schiebetüren
- Bautiefe 45 mm
- in allen Standardfarben der K-Profilsysteme erhältlich
- Holzstrukturtöne und Sonderfarben sind optional möglich
- sogar bei schrägen Leibungen (+/- 5 mm) leicht zu montieren und sehr unempfindlich (siehe Seite 230)



Ohne Schwelle, vollkommen barrierefrei




Mit 5 mm Alu-Schwelle (optional)






Fly-Protect Rollo-Tür – 1-flügelig

■ bis Breite 2 m

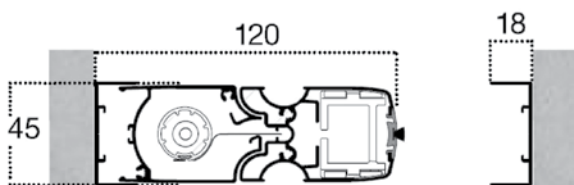


Fly-Protect Rollo-Tür – 2-flügelig


■ bis Breite 4 m

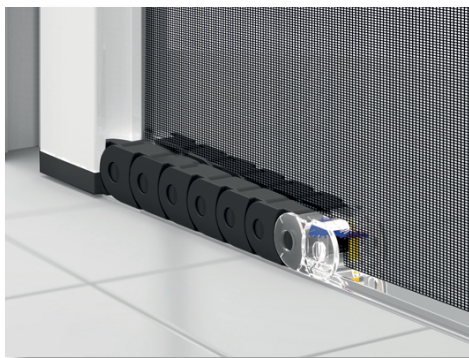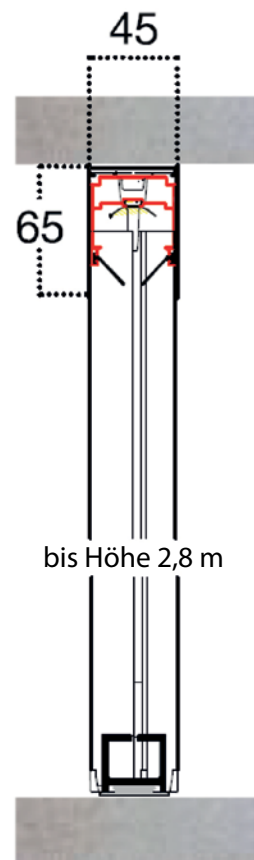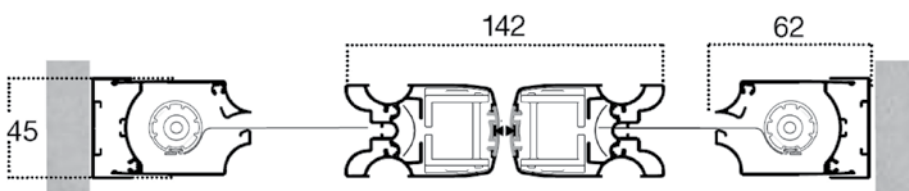


Stabile Kettenführung unten,
Gewebe läuft mittig in der
Führungsschiene

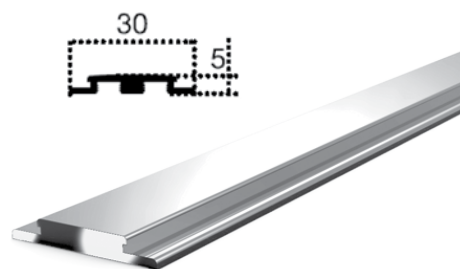

Optionale Schwelle

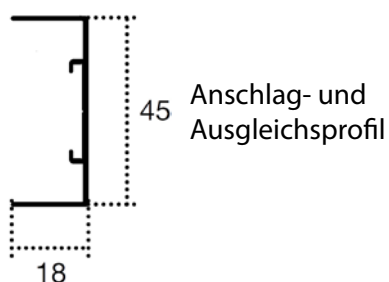

Anschlag- und
Ausgleichsprofil



Kettenglied für
Gewebe-Verankerung